




Mt 15123 Lintusalontien kunnostaminen

Kunnostustoimenpiteet ja kustannusarviot



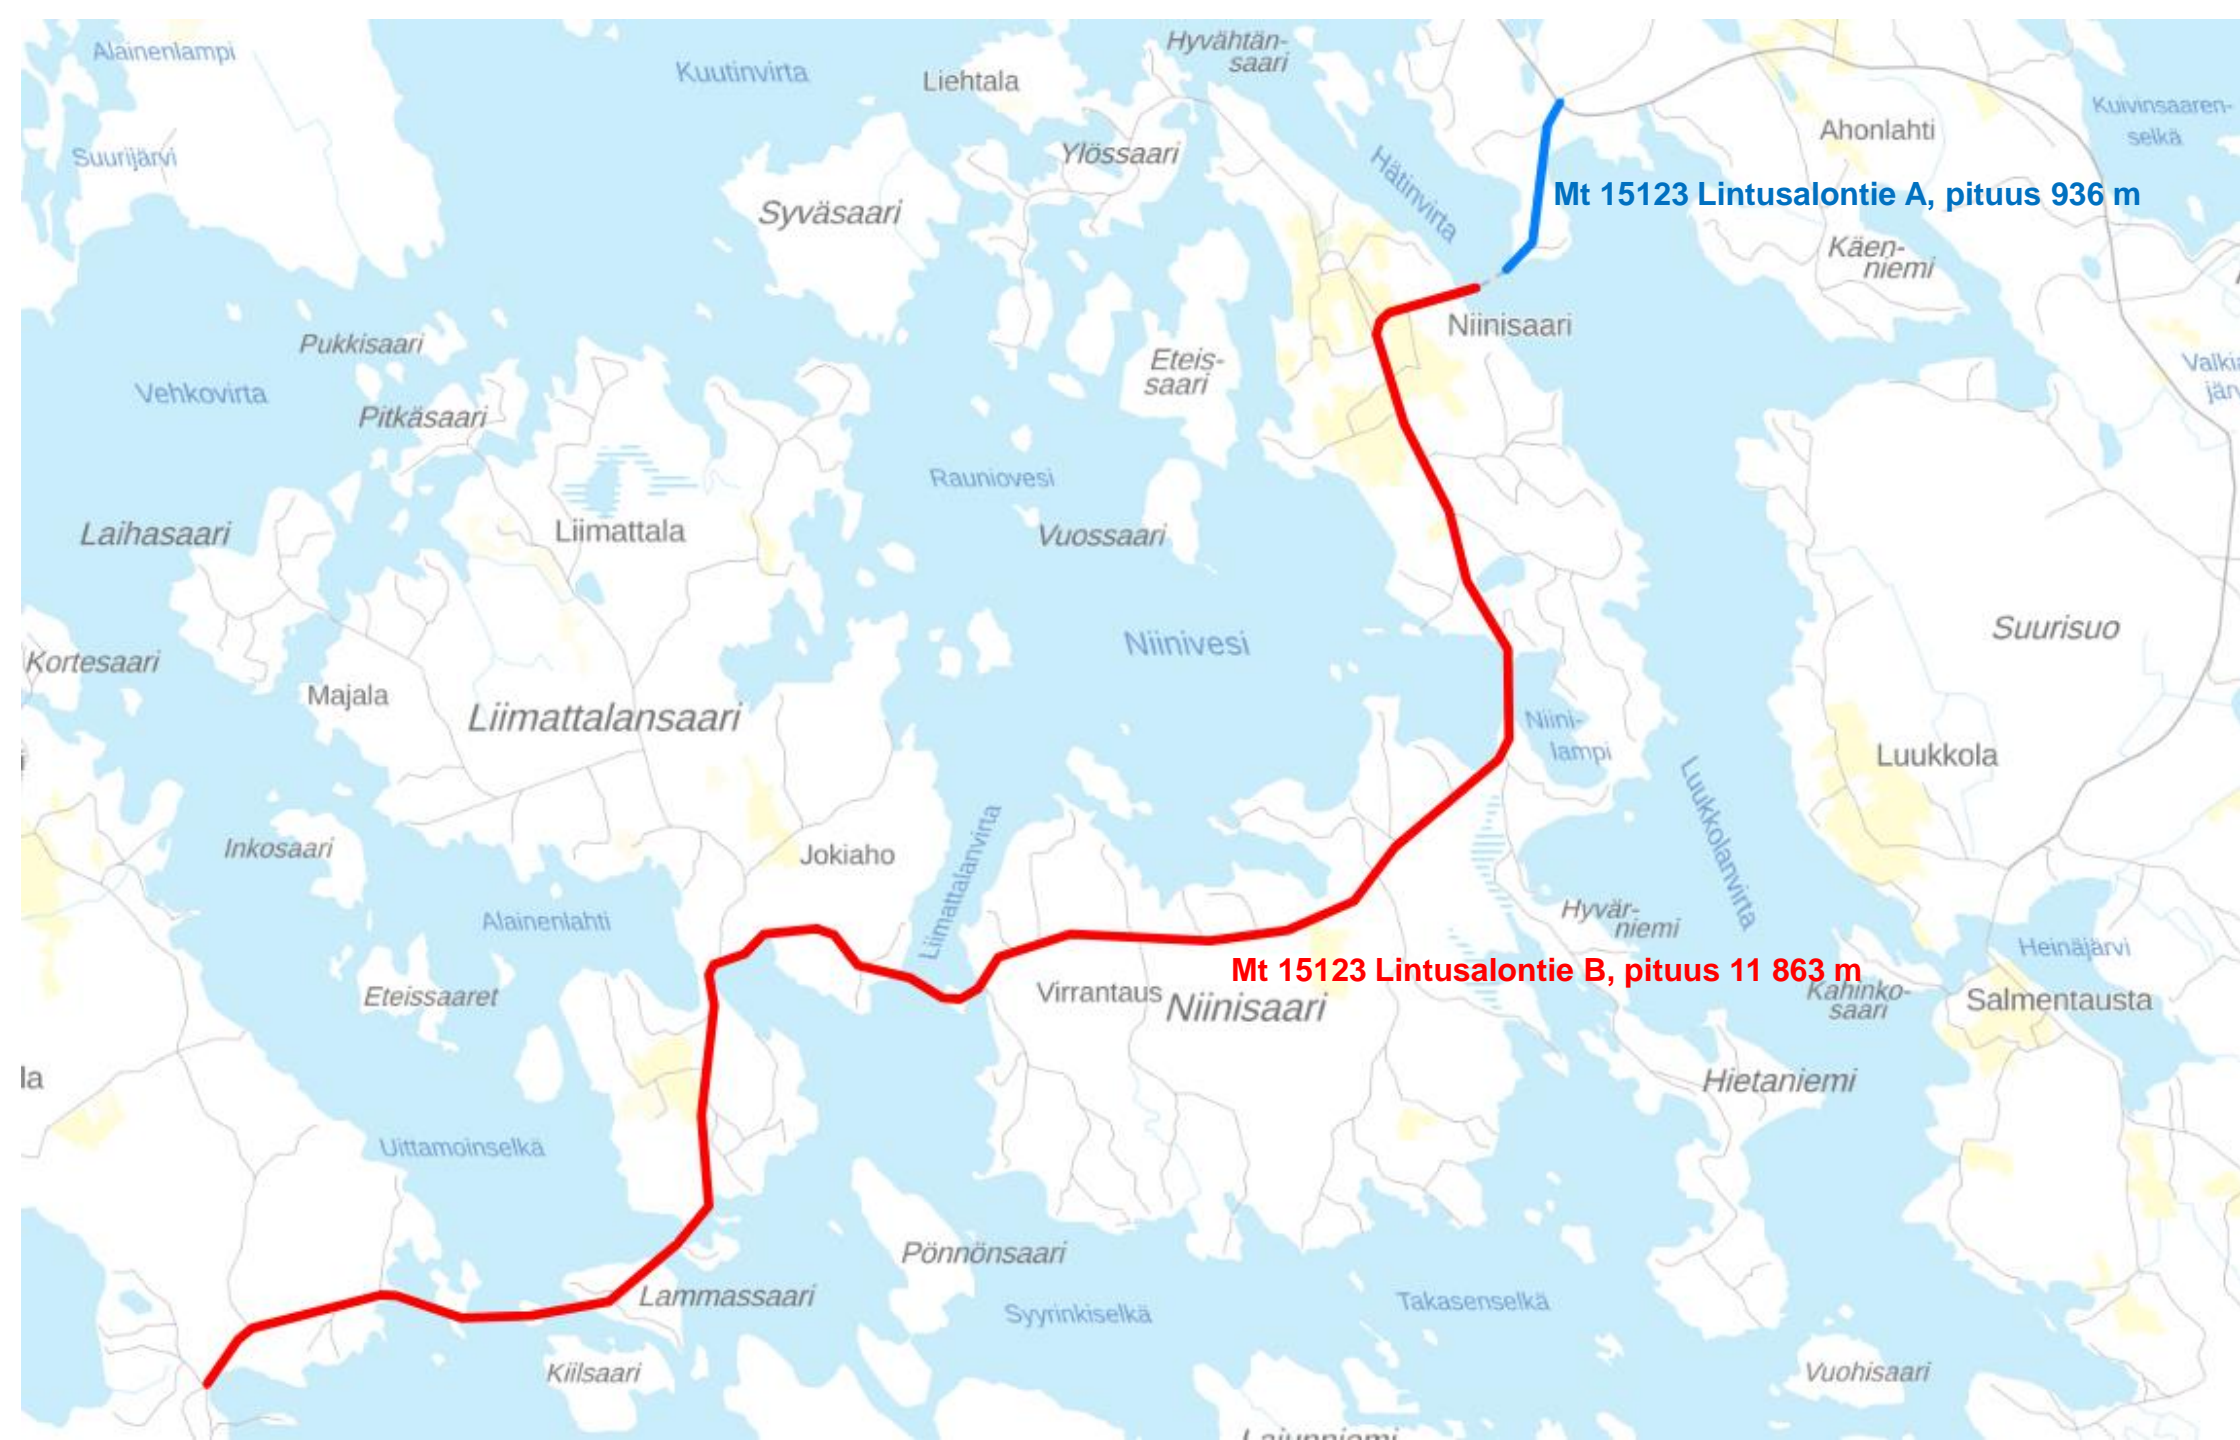



Mt 15123 Lintusalontie A

- Kohteen pituus 936 m, liikennemäärä 280 ajon/vrk
- Tehtävät kunnostustoimenpiteet
 - Uudelleenpäällystys (PAB-V 100 kg/m²)
 - Päällysteleveys säilyy nykyisellään
 - Rakenteen parantamiseen ei ole tarvetta
- Kustannusarvio 40 000 € (alv 0 %)



Mt 15123 Lintusalontie B

- Kohteen pituus 11 863 m, liikennemäärä 185 ajon/vrk
- Tehtävät kunnostustoimenpiteet:
 - Puuston poisto ja vesakon raivaus tiealueelta
 - Kuivatuksen kunnostaminen; sivuojien kaivu, pää- ja sivuojarumpujen uusiminen/kunnostaminen
 - Vanhan päällysteen sekoitusjyrsintä ja kantavuuden parantaminen lisämurskeella
 - Maakivien poistaminen tierakenteesta, maantiekaiteiden uusiminen
 - Uudelleenpäällystys (PAB-V 120 kg/m²)
 - Päällysteleveys säilyy nykyisellään
- Kustannusarvio 923 000 € (alv 0 %)
 - Rakenteen parantaminen ja uudelleen päällystys (756 000 €)
 - Tiekaiteet (167 000 €)
- Kuivatuksen parantaminen edellyttää puuston poistoa tiealueelta, kustannusarvio 60 000 €



Rahoituksen haku

- Rakenerahasto-ohjelman hakuaika päättyy 14.2.2020
- Hakijana Väylävirasto, POS ELY valmistelee hakemuksen
- Rahoitus haetaan alvillisena, varaudutaan n. 10 % lisäkustannuksiin
=> kokonaiskustannusarvio 1,4 milj. € (sis. alv)
- Rahoitusmalli:
 - EAKR-rahoitus 50–60 %
 - POS ELY ja Puumalan kunta rahoittavat loppuosuuden 50/50 – periaatteella
- Tavoitteena hankkeen toteuttaminen v. 2020 kesällä